ZM-Engineering • Umgehungsstraße 78B • 99441 Mellingen
Tel. 036453-7650-0 • www.zm-engineering.de • info@zm-eng.de

Zweistufige ölgeschmierte

Drehschieber-Vakuumpumpe ZRVL-D 6

Bei der ZRVD Serie handelt es sich um zweistufige, ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen. Aufgrund des technischen Aufbaus der Vakuumpumpe, mit geringen Enddrücken und hohen Volumenströmen, sind zweistufige, ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen eine effiziente, robuste, wirtschaftliche und betriebssichere Lösung zur Vakuumerzeugung bis in den Feinvakuumbereich.
Ölgeschmierte Drehschiebervakuumpumpen sind in vielen Bereichen der Technik wie der Lebensmittelindustrie, Vakuumtrocknung, Chemieindustrie und weiteren Branchen im Einsatz.
Wir sind Ihnen gerne bei der Auswahl und Auslegung der passenden Vakuumerzeugung behilflich.

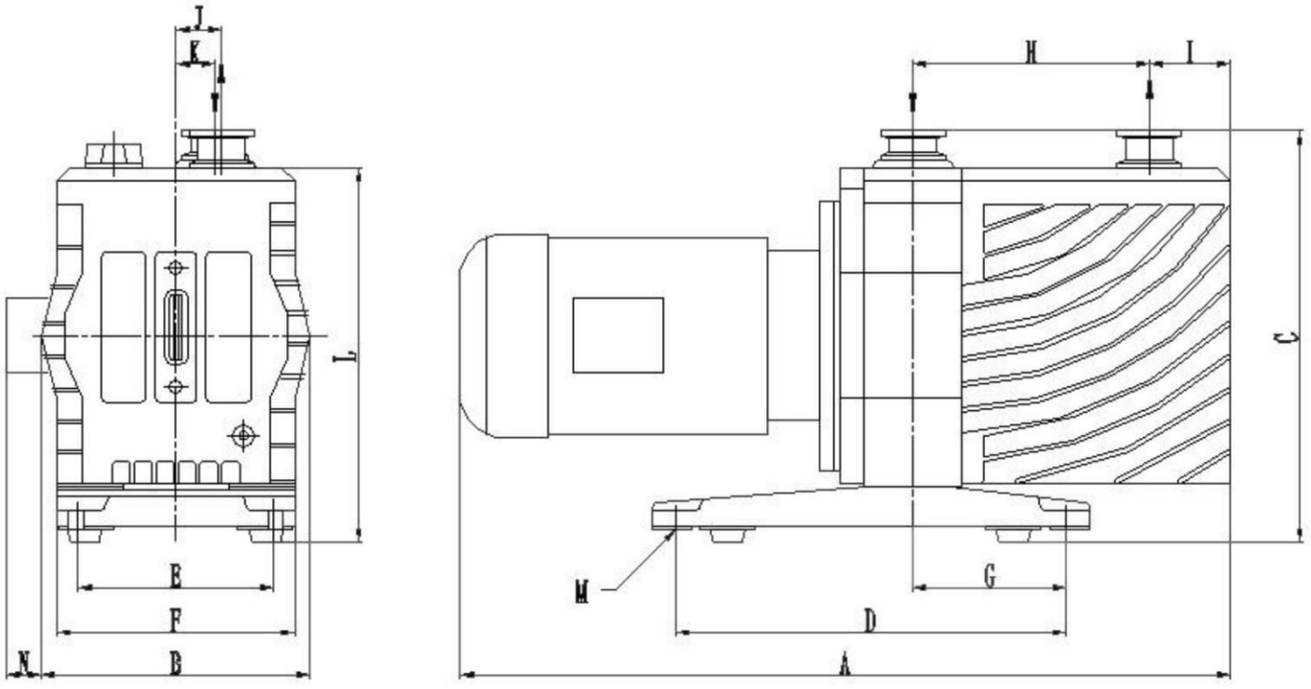

Abmaße	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ZRVL-D 6	470	165	252	240	120	196	94	120	50	24	28	229	Ø9	53

ZM-Engineering • Umgehungsstraße 78B • 99441 Mellingen
Tel. 036453-7650-0 • www.zm-engineering.de • info@zm-eng.de

Zweistufige ölgeschmierte

Drehschieber-Vakuumpumpe ZRVL-D 6

Technische Daten		ZRVL-D 6	
		50Hz	60Hz
Volumenstrom	m^3/h	5,4	6,5
Endpartialdruck	mbar	10^{-4}	
Endtotaldruck	mbar	$4x10^{-3}$	
Wasserdampfverträglichkeit	mbar	50	
Motor Leistung	kW	0,37	
Drehzahl	rpm	1450	1750
Schalldruckpegel	dB(A)	50	52
Betriebstemperatur	°C	80	
Ölfüllung	ltr	1,3	
Gewicht	kg	23	
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	10…40	
Anschlussmaße Einlass	DIN	25 KF	
Anschlussmaße Auslass	DIN	25 KF	
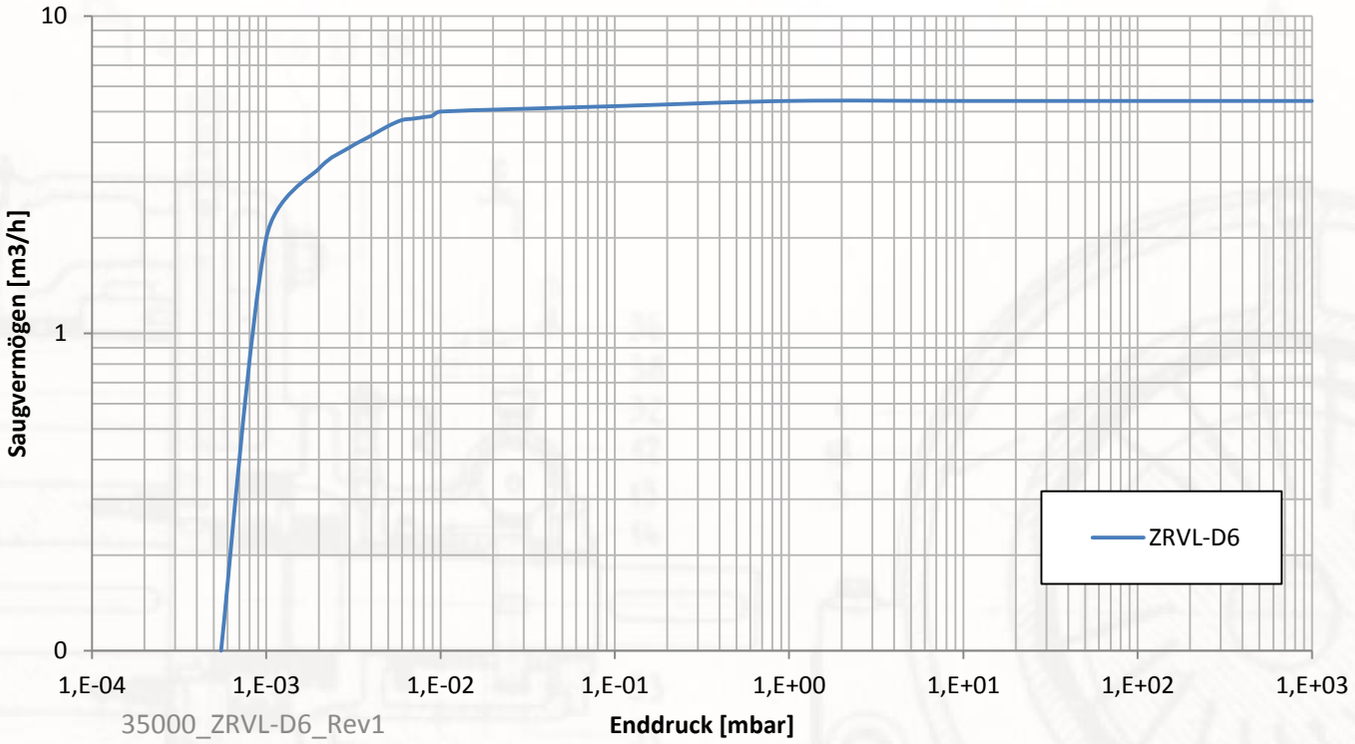
Saugvermögen